

Rockfon® Krios®

Datablad



Sounds Beautiful

Rockfon® Krios®









- Attractief egaal wit oppervlak voor diverse toepassingen
- Hoge geluidsabsorptie/ Klasse A
- Verkrijgbaar in diverse afmetingen, kantafwerkingen (combineer met verdiept en zichtbaar plafondsysteem)
- Gemakkelijk te reinigen met stofzuiger

Productbeschrijving

- Steenwol plafondpaneel
- Zichtzijde: egaal wit gelakt vlies
- Rugzijde: mineraalvlies

Toepassingsgebieden

- Kantoren
- Onderwijs
- Vrije tijd
- Retail

Kantafwerking	Afmetingen (mm)	Gewicht (circa, kg/m ²)	Aanbevolen installatiesysteem
 A15	600 x 600 x 20	2,4	Rockfon® System T15 A™
	1200 x 600 x 20	2,4	Rockfon® System T15 A™
 A24	600 x 600 x 20	2,4	Rockfon® System T24 A™
		2,4	Rockfon® System XL T24 A™
		2,4	Rockfon® System Maxispan T24 A, E™
	1200 x 600 x 20	2,4	Rockfon® System T24 A™
		2,4	Rockfon® System Maxispan T24 A, E™
		2,4	Rockfon® System T24 A™
	600 x 600 x 25	2,5	Rockfon® System T24 A™
		2,5	Rockfon® System Maxispan T24 A, E™
	1200 x 600 x 25	2,5	Rockfon® System T24 A™
		2,5	Rockfon® System Maxispan T24 A, E™
	1500 x 600 x 25	2,5	Rockfon® System T24 A™
		2,5	Rockfon® System T24 A™
		2,5	Rockfon® System XL T24 A™
	1800 x 600 x 25	2,5	Rockfon® System Maxispan T24 A, E™
2,5		Rockfon® System T24 A™	
2,5		Rockfon® System XL T24 A™	
2100 x 600 x 25	2,5	Rockfon® System Maxispan T24 A, E™	
	2,5	Rockfon® System T24 A™	
	2,5	Rockfon® System Maxispan T24 A, E™	
2400 x 600 x 25	2,5	Rockfon® System T24 A™	
	2,5	Rockfon® System Maxispan T24 A, E™	
	2,5	Rockfon® System Maxispan T24 A, E™	
 D	1200 x 1200 x 25	2,5	Rockfon® System T24 A™
	600 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System XL T24 D™
	1200 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System XL T24 D™
	1800 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System XL T24 D™
 Dznl/AEX	900 x 900 x 25	4,1	Rockfon® System XL T24 D™
	1200 x 300 x 20	3,4	Rockfon® System Bandraaster Dznl/AEX™
	1200 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System Bandraaster Dznl/AEX™
	1500 x 300 x 20	3,4	Rockfon® System Bandraaster Dznl/AEX™
	1500 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System Bandraaster Dznl/AEX™
	1800 x 300 x 20	3,4	Rockfon® System Bandraaster Dznl/AEX™
	1800 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System Bandraaster Dznl/AEX™
	2100 x 300 x 25	4,1	Rockfon® System Bandraaster Dznl/AEX™
	2100 x 600 x 25	4,1	Rockfon® System Bandraaster Dznl/AEX™
	2400 x 300 x 25	4,1	Rockfon® System Bandraaster Dznl/AEX™
2400 x 600 x 25	4,1	Rockfon® System Bandraaster Dznl/AEX™	
 Dznl/A24	1200 x 300 x 20	3,4	Rockfon® System T24 Dznl/AEX™
	1200 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System T24 Dznl/AEX™
	1500 x 300 x 20	3,4	Rockfon® System T24 Dznl/AEX™
	1500 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System T24 Dznl/AEX™
	1800 x 300 x 20	3,4	Rockfon® System T24 Dznl/AEX™
	1800 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System T24 Dznl/AEX™
	2100 x 300 x 25	4,1	Rockfon® System T24 Dznl/AEX™
	2100 x 600 x 25	4,1	Rockfon® System T24 Dznl/AEX™
	2400 x 300 x 25	4,1	Rockfon® System T24 Dznl/AEX™
	2400 x 600 x 25	4,1	Rockfon® System T24 Dznl/AEX™
 E15	600 x 600 x 20	2,8	Rockfon® System T15 E™
		2,8	Rockfon® System Ultraline E™
	1200 x 600 x 20	2,8	Rockfon® System T15 E™
		2,8	Rockfon® System Ultraline E™
 E24	600 x 600 x 20	2,8	Rockfon® System T24 E™
		2,8	Rockfon® System XL T24 E™
		2,8	Rockfon® System Maxispan T24 A, E™
	1200 x 600 x 20	2,8	Rockfon® System T24 E™
		2,8	Rockfon® System Maxispan T24 A, E™
 X	600 x 600 x 22	3,6	Rockfon® System T24 X™
		3,6	Rockfon® System T24 X DLC™
	1200 x 600 x 22	3,6	Rockfon® System T24 X™
		3,6	Rockfon® System T24 X DLC™
		3,6	Rockfon® System T24 X™
	1800 x 600 x 22	3,6	Rockfon® System T24 X™
		3,6	Rockfon® System T24 X DLC™
900 x 900 x 25	4,1	Rockfon® System T24 X™	
	4,1	Rockfon® System T24 X DLC™	

Andere afmetingen zijn verkrijgbaar op aanvraag.

Bij panelen van 900 x 900 mm met een X-kant moet u een specifiek daarvoor ontworpen profiel gebruiken. Dit zorgt voor een duurzaam en mooi resultaat. Neem voor meer informatie contact op met Rockfon.

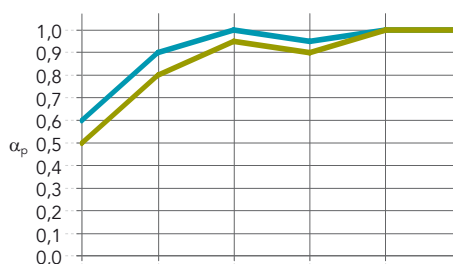


Prestaties



Geluidsabsorptie

α_w : tot 1,00 (Klasse A)



Dikte (mm) /
Afhanghoogte (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Absorptieklasse	NRC
A,E: 20-25 / 200	0,60	0,90	1,00	0,95	1,00	1,00	1,00	A	1,00
Overige kantafwerkingen: 20-25 / 200	0,50	0,80	0,95	0,90	1,00	1,00	0,95	A	0,90



Brandreactie

A1



Brandwerendheid (NL) / Brandweerstand (BE)

Brandrapporten op aanvraag verkrijgbaar.



Lichtreflectie

86%



Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit

Tot 100% RV.

Geen zichtbare doorbuiging bij hoge luchtvochtigheid.
C/0N



Reinigbaarheid

- Stofzuiger



Hygiëne

Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.



Milieu

Volledig recyclebare steenwol

Het gerecyclede inhoud van Rockfon-producten ligt tussen 29% en 64% volgens ISO 14021.

De akoestische oplossingen van Rockfon zijn Cradle to Cradle Certified® Silver en Bronze (afhankelijk van het producttype).



CO2-voetafdruk

2.25 - 4.14 kg. van CO2-eq.
(levenscyclus op basis van EPD)



Binnenklimaat

Een selectie van Rockfon producten beschikt over de Finse M1- emissieclassificatie van bouwmaterialen en het Deense Indoor-klimaatlabel voor producten met een lage VOS-emissie



Rockfon® is een geregistreerd handelsmerk van de ROCKWOOL Group.

 [linkedin.com/company/Rockfon-as](https://www.linkedin.com/company/Rockfon-as)

 [pinterest.com/Rockfon](https://www.pinterest.com/Rockfon)

 [youtube.com/RockfonOfficial](https://www.youtube.com/RockfonOfficial)

 [facebook.com/RockfonBNL](https://www.facebook.com/RockfonBNL)

 [instagram.com/Rockfon_Official](https://www.instagram.com/Rockfon_Official)

Sounds Beautiful

Rockfon

(ROCKWOOL B.V.)
Industrieweg 15
6045 JG Roermond
Postbus 1160
6040 KD Roermond
Nederland

T +31 (0)475 353 035

info@rockfon.nl
www.rockfon.nl

Rockfon

(ROCKWOOL Belgium NV)
Oud Sluisstraat 5
2110 Wijnegem
België

T +32 (0)2 715 68 68

info@rockfon.be
www.rockfon.be

